



EXPLC 通讯架构 – 使用者自订 Ascii 模式与 EX485LNK

◆系统结构

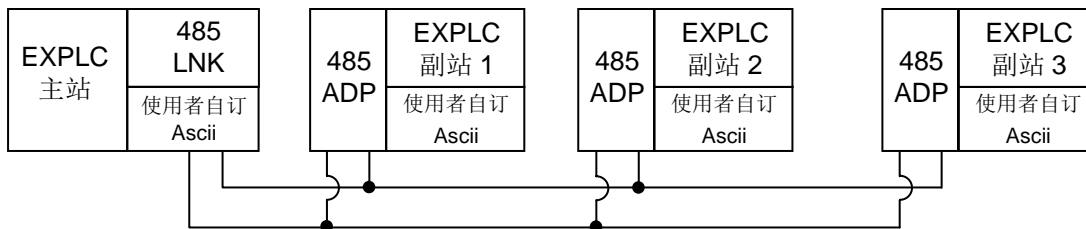

端子接线图:

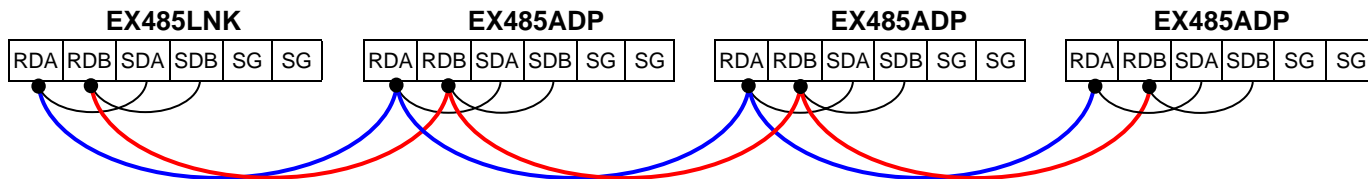

◆在此模式，须设定通讯格式为有 STX, ETX1 及 ETX2, 7 bits Even Parity, Stop bit 1.

主站与副站的传输速度与通讯格式必须相同。传输格式由使用者自订。

副站接收从主站传送过来的数据。使用者须建立条件来决定副站响应内容。

◆程序功能