



EXPLC 通讯架构 – 使用者自订 HEX 模式与 EX485LNK

◆ 系统结构

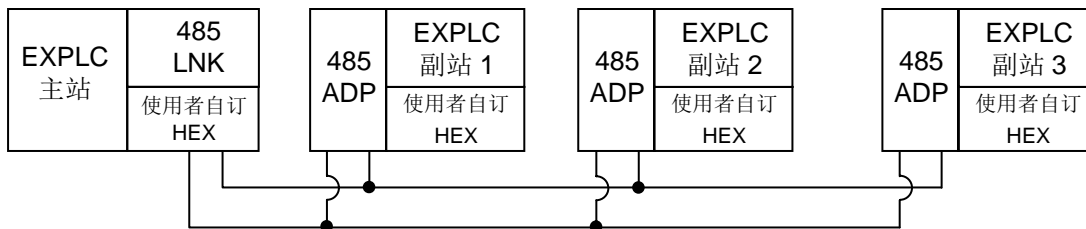

端子接线图:

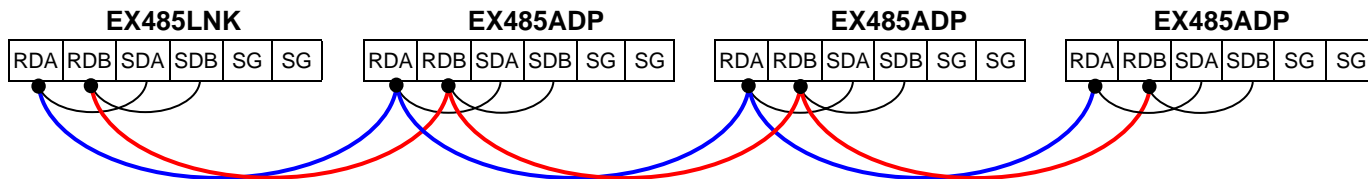

◆ 在此模式，须设定通讯格式为无 STX, ETX1 及 ETX2, 8 bits Even Parity, Stop bit 1.

主站与副站的传输速度与通讯格式必须相同。传输格式由使用者自订。

副站接收从主站传送过来的数据。使用者须建件条件来决定副站响应内容。

◆ 程序功能