



EXPLC 通訊架構 – 使用者自訂 Ascii 模式與 EX485LNK

◆系統結構

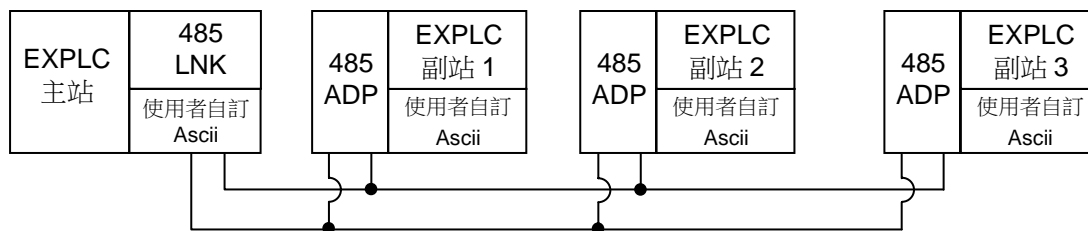

端子接線圖:

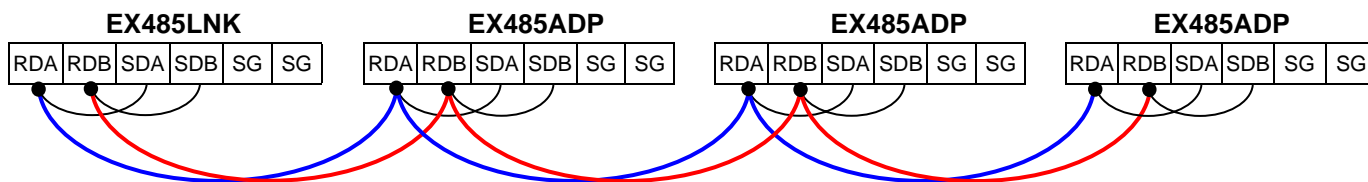

◆在此模式，須設定通訊格式為有 STX, ETX1 及 ETX2, 7 bits Even Parity, Stop bit 1.

主站與副站的傳輸速度與通訊格式必須相同。傳輸格式由使用者自訂。

副站接收從主站傳送過來的資料。使用者須建立條件來決定副站回應內容。

◆程式功能